

UNIFOREST

ANBAU GETRIEBEWINDE

UNIFOREST 80G

NEU



UNIFOREST

80G


UNIFOREST



- Für Professionell Gerbrauch
- NEUE Design
- Kompakte und starke Konstruktion
- Mehrlamellenkupplung
- Große Zugkraft auch beim komplett aufgewickelten Seil
- Die Seilwinde ist mit einer Kolbenpumpe und professionellen Sitzventilen ausgestattet
- Die gesamte Hydraulikausrüstung wird von Spitzenherstellern aus Deutschland geliefert
- Seilausstoß serienmäßig
- Seil ist durch Laufrolle geführt
- Anpresswalze - durch die das Seil leicht oder fest an die Trommel gedrückt wird

Technische Daten

Antrieb	Schneckengetriebe
Zugkraft	80 kN
Bremskraft	100 kN
Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,48 m/s 540 mm ⁻¹ 0,90 m/s 1000 mm ⁻¹
Seilaufnahme max	13 mm/125 m 12 mm/145 m
Rechnerischebruckkraft	178,32 kN
Nenfestigkeit	2160 N/mm ²
Schlepperkraft	> 74 kW > 100 PS
Breite	1920 mm
Tiefe	930 mm
Höhe	2300 mm
Gewicht ohne Seil	770 kg
Umdrehungen	540 - 1000 min ⁻¹
Öldruck	100 - 130 bar

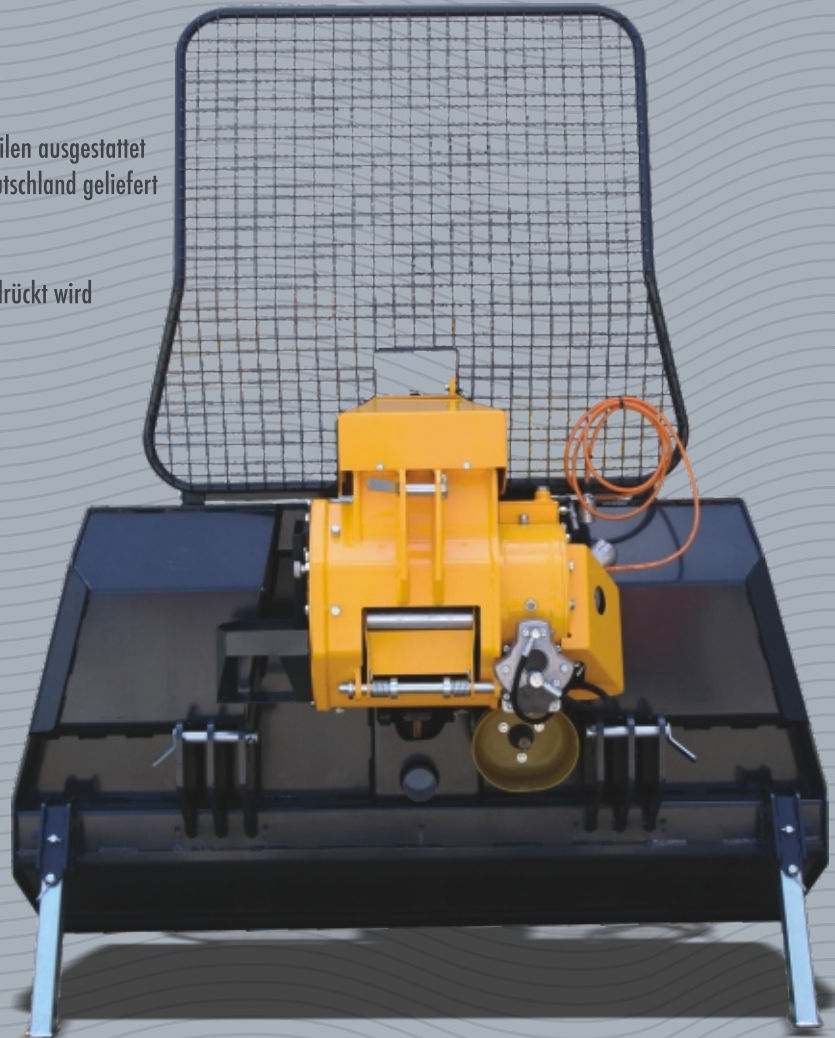

UNIFOREST

UNIFOREST d.o.o. | Dobriša vas 14 a | SI-3301 Petrovče | Slowenien
 t: 00386 3 713 14 14 | f: 00386 3 713 14 18
www.uniforest.com | info@uniforest.si